



# A/C

## PLYWOOD

En CMPC estamos constantemente preocupados por entregar productos y servicios de excelencia, por eso contamos con SELEX, un tablero contrachapado con grandes ventajas y reconocido por su calidad, que cuenta con el respaldo y trayectoria que sólo CMPC puede ofrecer.

- Calidad superior y homogénea.
- Excelente apariencia.
- Ideal para usos decorativos.
- Producto con certificación FSC<sup>®</sup>.



La marca del  
manejo forestal  
responsable


\* Pregunte por nuestros productos  
con certificación FSC®



Decoración y mueblería.



Revestimiento interior y exterior, muros, cielo.

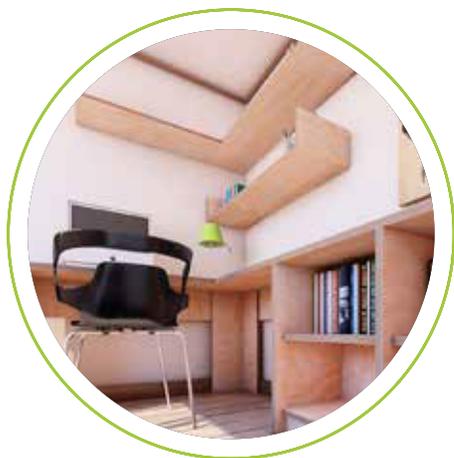

Embalajes, mueblería y base para laminación.

## VENTAJAS Y USOS

- Tablero de alta calidad visual, libre de defectos, condición que favorece el uso en revestimientos decorativos, mueblería, pisos y laminación.
- Fácil manipulación por su excelente relación peso- volumen.
- Fabricación en base a resina fenol-formaldehído, de baja emisividad, que aumenta resistencia a la humedad favoreciendo su uso en ambientes interiores y exteriores protegidos.

## CARACTERÍSTICAS

	Selex A	Selex C
Terminación		
Grado de lijado	150	150
Defectos naturales		
Nudos vivos	No permite	Hasta 40 mm de ancho
Nudos muertos	No permite	Hasta 40 mm de ancho
Orificio de nudos	No permite	Hasta 25 mm de ancho
Bolsillos de resina	Hasta 10 mm de ancho	Permite
Bolsillos de corteza	No permite	Permite
Pecas	Sólidas y cerradas	Permite
Defectos de operación		
Grietas abiertas	No permite	Hasta 25 mm de ancho
Rasgaduras abiertas	No permite	Hasta 25 mm de ancho
Manchas por hongos	Leves	Permite
Rugosidad	Leves	Permite
Reparaciones		
Grietas interiores en nudos	Reparadas 1 mm de ancho	No reparadas, 1 mm de ancho
Ruteados con poliuretano	Ocasionales	Permite
Parches de masilla	Permite	No aplica
Parches de madera individuales	Ocasionales (hasta 6)	No aplica
Parches de madera dobles	Ocasionales (hasta 3)	No aplica
Parches de madera triples	Ocasionales (hasta 2)	No aplica

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Dimensiones: 1,22 x 2,44 m	Espesor (mm)	6,5	9	12	15	18	21	25
	Espesor pulgadas	1/4"	11/32"	15/32"	19/32"	23/32"	13/16"	1"
	Nº de chapas	3	3	5	5	6/7	7	9
Densidad	480 - 550 kg/ m <sup>3</sup>							
Adhesivo	Adhesivo fenol-formaldehído que cumple norma de emisión E1.							
Certificación Estructural	PS1-22 por TP & EN 13986 (CE2+) por HFB.							
Certificación Forestal	Producto con certificación FSC®							
Contenido de humedad	8% a 12% para todos los tableros.							