


ESTRUCTURAL IMPREGNADO

CMPC Maderas a través de su marca Milex, cuenta con una línea de especialidades con alta tecnología aplicada y un minucioso control de calidad, lo que permite tener productos con valor agregado que ofrecen soluciones versátiles para diferentes requerimientos.

- ▶ Cuenta con Certificación Estructural.
- ▶ Tratamiento de durabilidad.
- ▶ Producto con certificación FSC®.



La madera de Pino de radiata clasificada estructuralmente e impregnada con sales de cobre micronizado, es un producto ideal para aquellos proyectos de industrialización y construcción de viviendas u otras obras en madera, dado que al conocer su grado estructural permite a los calculistas determinar la cantidad y tamaño de las piezas a utilizar en su proyecto. Adicionalmente, el tratamiento de cobre micronizado permite que los proyectos en madera extiendan su durabilidad natural al otorgarle protección contra el ataque de hongos y termitas.

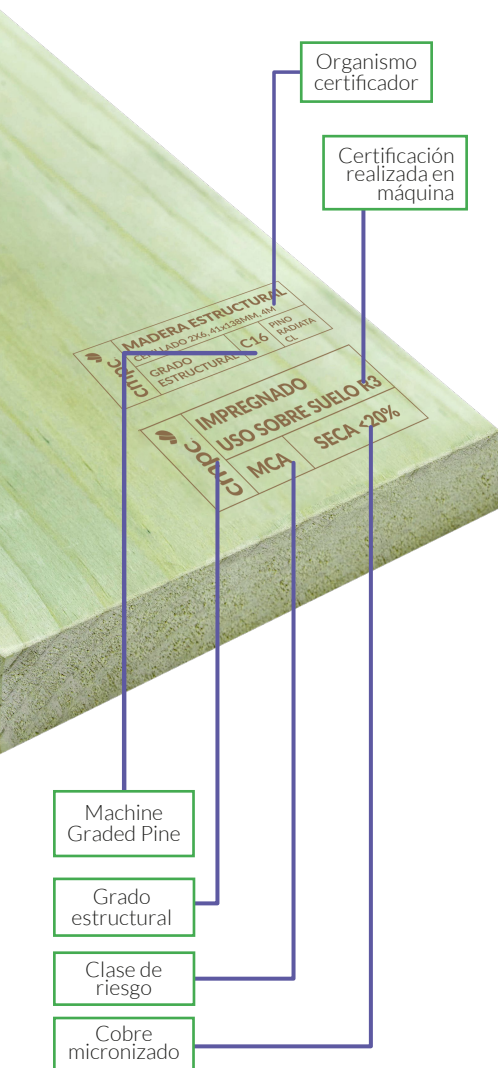

CARACTERÍSTICAS

Características Diferenciadoras

- ▶ Retención y penetración según EN 1528 (Maderas preservada - Pino radiata - Clasificación según riesgo de deterioro en servicio y muestreo), la cual cuenta con informes de penetración y retención a través de laboratorios certificados.
- ▶ Secado en cámara antes y después del tratamiento* de impregnación.
- ▶ Contenido de humedad final < 20%.
- ▶ Posee clasificación estructural para grados C16 y C24* (según norma europea).
- ▶ Producto amigable con el medio ambiente, de acuerdo a certificación SCS (producto amigable con el medio ambiente), Certificación NGBS (estándares de construcción verde) y Greenguard (emisión de químicos en materiales de construcción, terminaciones y muebles).
- ▶ La clasificación se realiza en base a norma interna y la norma EN 14081. Esta última utilizada para la certificación CE en toda Europa.

*Eventualmente alguna pieza puede presentar algunos defectos, como marcas de los separadores de secado.

*En el paquete van piezas grado C16 y C24 mezcladas, identificadas cada una de ellas con su timbre respectivo.

Características Generales

- ▶ **Terminación cepillada:** 4 caras
- ▶ **Espesor / Ancho:** 41 x 90 - 138 - 185 mm
33 x 73 - 94 - 145 - 185 mm
- ▶ **Largo:** : 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mts.
- ▶ **Tolerancias:** Espesor: 0,+1 mm / Ancho: 0,+2 mm / Largo: 0,+ 0,10 mm

